KLAPA ZWROTNA

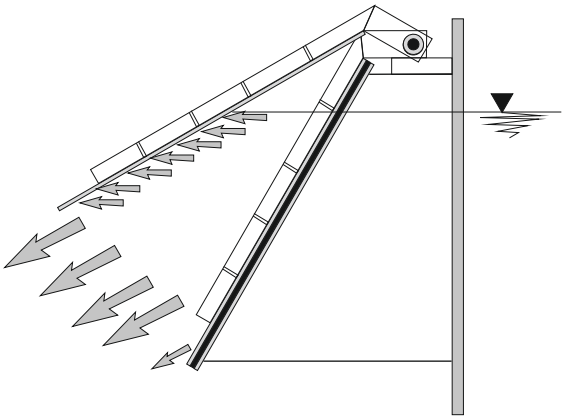

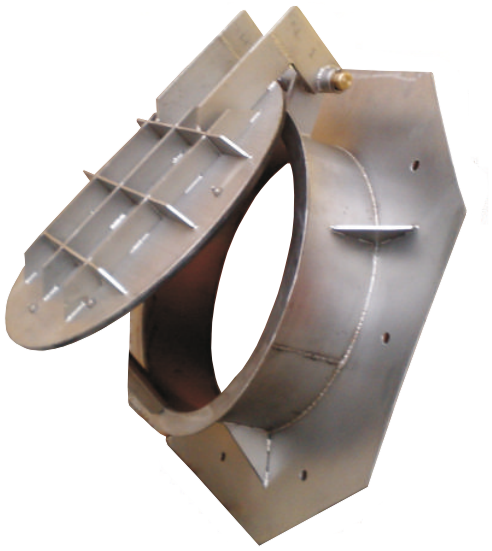

ZASTOSOWANIE

Klapy zwrotne znajdują zastosowanie jako armatura zwrotna mieszadeł pompujących oraz pomp śmigłowych. Montowane są na wylotach do zbiorników otwartych.

Zabezpieczają przed niepożądanym zjawiskiem przepływu wstecznego w kanałach, korytach i przewodach wody i ścieków.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Klapa zwrotna składa się z uchylnego zawieradła połączonego z korpusem za pomocą przegubu. Parcie cieczy na wewnętrzną stronę zawieradła powoduje uchylenie klapy i przepływ medium. Parcie cieczy na zewnętrzną stronę klapy powoduje jej docisk do uszczelki i zamkniecie przepływu strugi.

Produkujemy klapy zwrotne w zakresie średnic 300 - 1400 mm:
- w wersji naściennej lub kołnierzowej,
- proste z przeciwciężarem lub bez,
- ukośne samodociskowe.

W ZAMÓWIENIU PROSIMY PODAĆ:

- średnicę nominalną,
- rodzaj przyłącza (naścienne, kołnierzowe, spawane),
- typ klapy,
- wykonanie materiałowe.

EKO-MONTAŻ Sp. z o.o.,
al. W. Witosa 16B, 20-315 Lublin,
biuro@ekomontaz.com, www.ekomontaz.com,
tel. 081 442 01 24, fax 081 442 01 25